




株式会社 エムビー・スマート
MB SMART CO., Ltd.

LWIR 35mm F/1.0

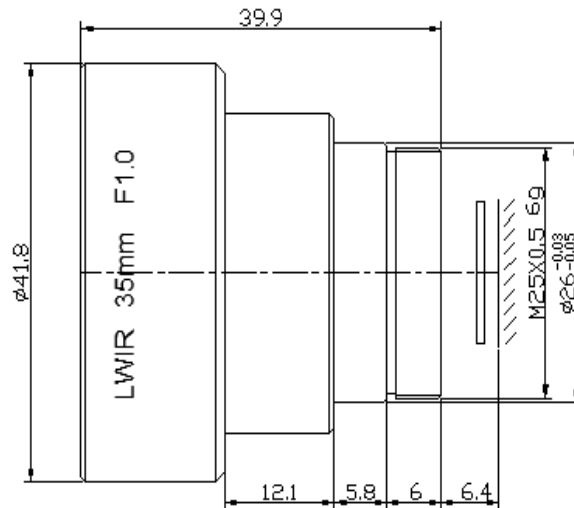

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 焦点距離 Focal Length | 35mm |
| 最大口径比 Max. Aperture Ratio | 1 : 1.0 |
| 対応波長 Wavelength | 8~14 μ m |
| 透過率 Transmittance | >88% |
| 画面サイズ Sensor | 640 × 512 17 μ m |
| コーティング Front Lens Coating | HD |
| 包括角度 FOV (H×V) | 17.67° × 14.18° |
| MTF Modulation Transfer Function | 30lp/mm >30% (全域) |
| ディストーション Distortion | 1.4% (10um) |
| 相対照度 Relative Illumination | 58.00% |
| 作動範囲 Focus distance | 3m~ ∞ |
| 熱的補償 Athermalizing | パッシブアサーマル設計 Passive Athermalization |
| 作動温度範囲 Operation temperature | -20°C~+60°C |
| 重量 Weight | ≤65g |
| 防塵・防滴 Sealing | IP67 |



株式会社 エムビー・スマート

<http://www.mb-smart.com>

E-mail : info@mb-smart.com

TEL : 03-6268-9856

図番 : 3L14 2000

仕様書No. : MLV35010-25